


LTR-4 Eco

Unité de Ventilation Horizontale


522 m³/h

- Taux annuel de récupération de chaleur élevé : classe A
- Échangeur à roue enthalpique
- Traitement de l'air : filtres plissés F7/M5
- Filtres alternatifs : F7/F7
- Version gauche ou droite lorsque brides juxtaposées
- Deux possibilités de raccordement : couvercle en haut ou sur le côté
- Résistance électrique de post-chauffe à puissance modulée de 0 à 800 W, désactivable
- Disponible avec batteries eau chaude ou froide

Ventilateurs Eco Watts	Alimentation V / Hz	Conduites Ø mm
163/163	230 ~ / 50	200

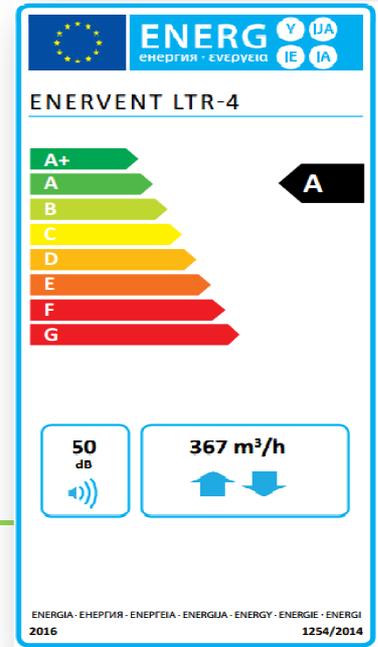

- Largeur 1455 mm
- Hauteur 594 mm
- Profondeur 536 mm
- Poids 85 kg

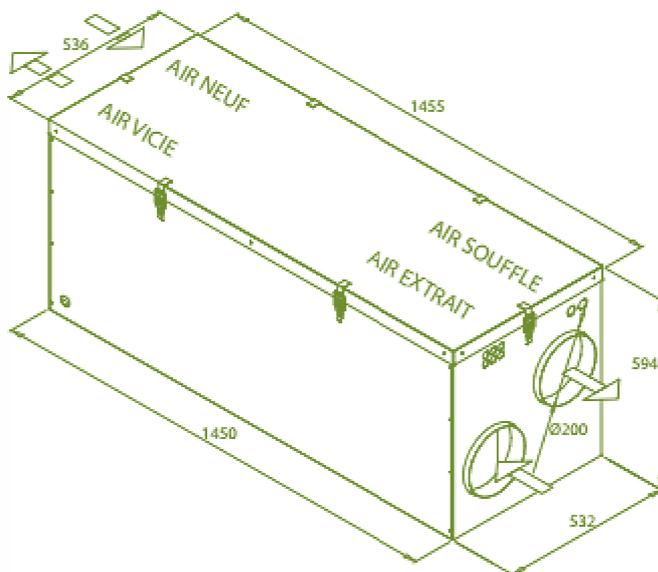

Modèle disponible en versions eWind et eAir (MD)