## **NEO**

## Unité de Ventilation Verticale

## 349 m<sup>3</sup>/h

- Rendement annuel de récupération de chaleur élevé : classe A+
- Échangeur à roue enthalpique
- Traitement de l'air : filtres cassette F7/M5
- Disponible en version gauche ou droite
- En option : Résistance électrique de post-chauffe à puissance modulée de 0 à 1050 W, désactivable
- Moteur de roue : 5 W


Ventilateurs Eco Watts 83/83	Alimentation V / Hz 230 ~ / 50	Conduites Ø mm 160
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------


• Largeur 55.6 mm

Hauteur 1035 + 80 mm

Profondeur 54.5 m

• Poids 58 kg

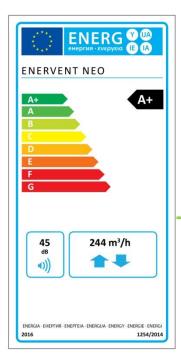

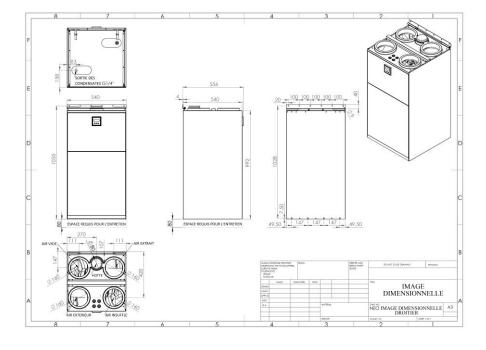



Modèle disponible en versions eWind